


3/4" cette partie sera repliée à l'intérieur

cette partie sera repliée à l'intérieur

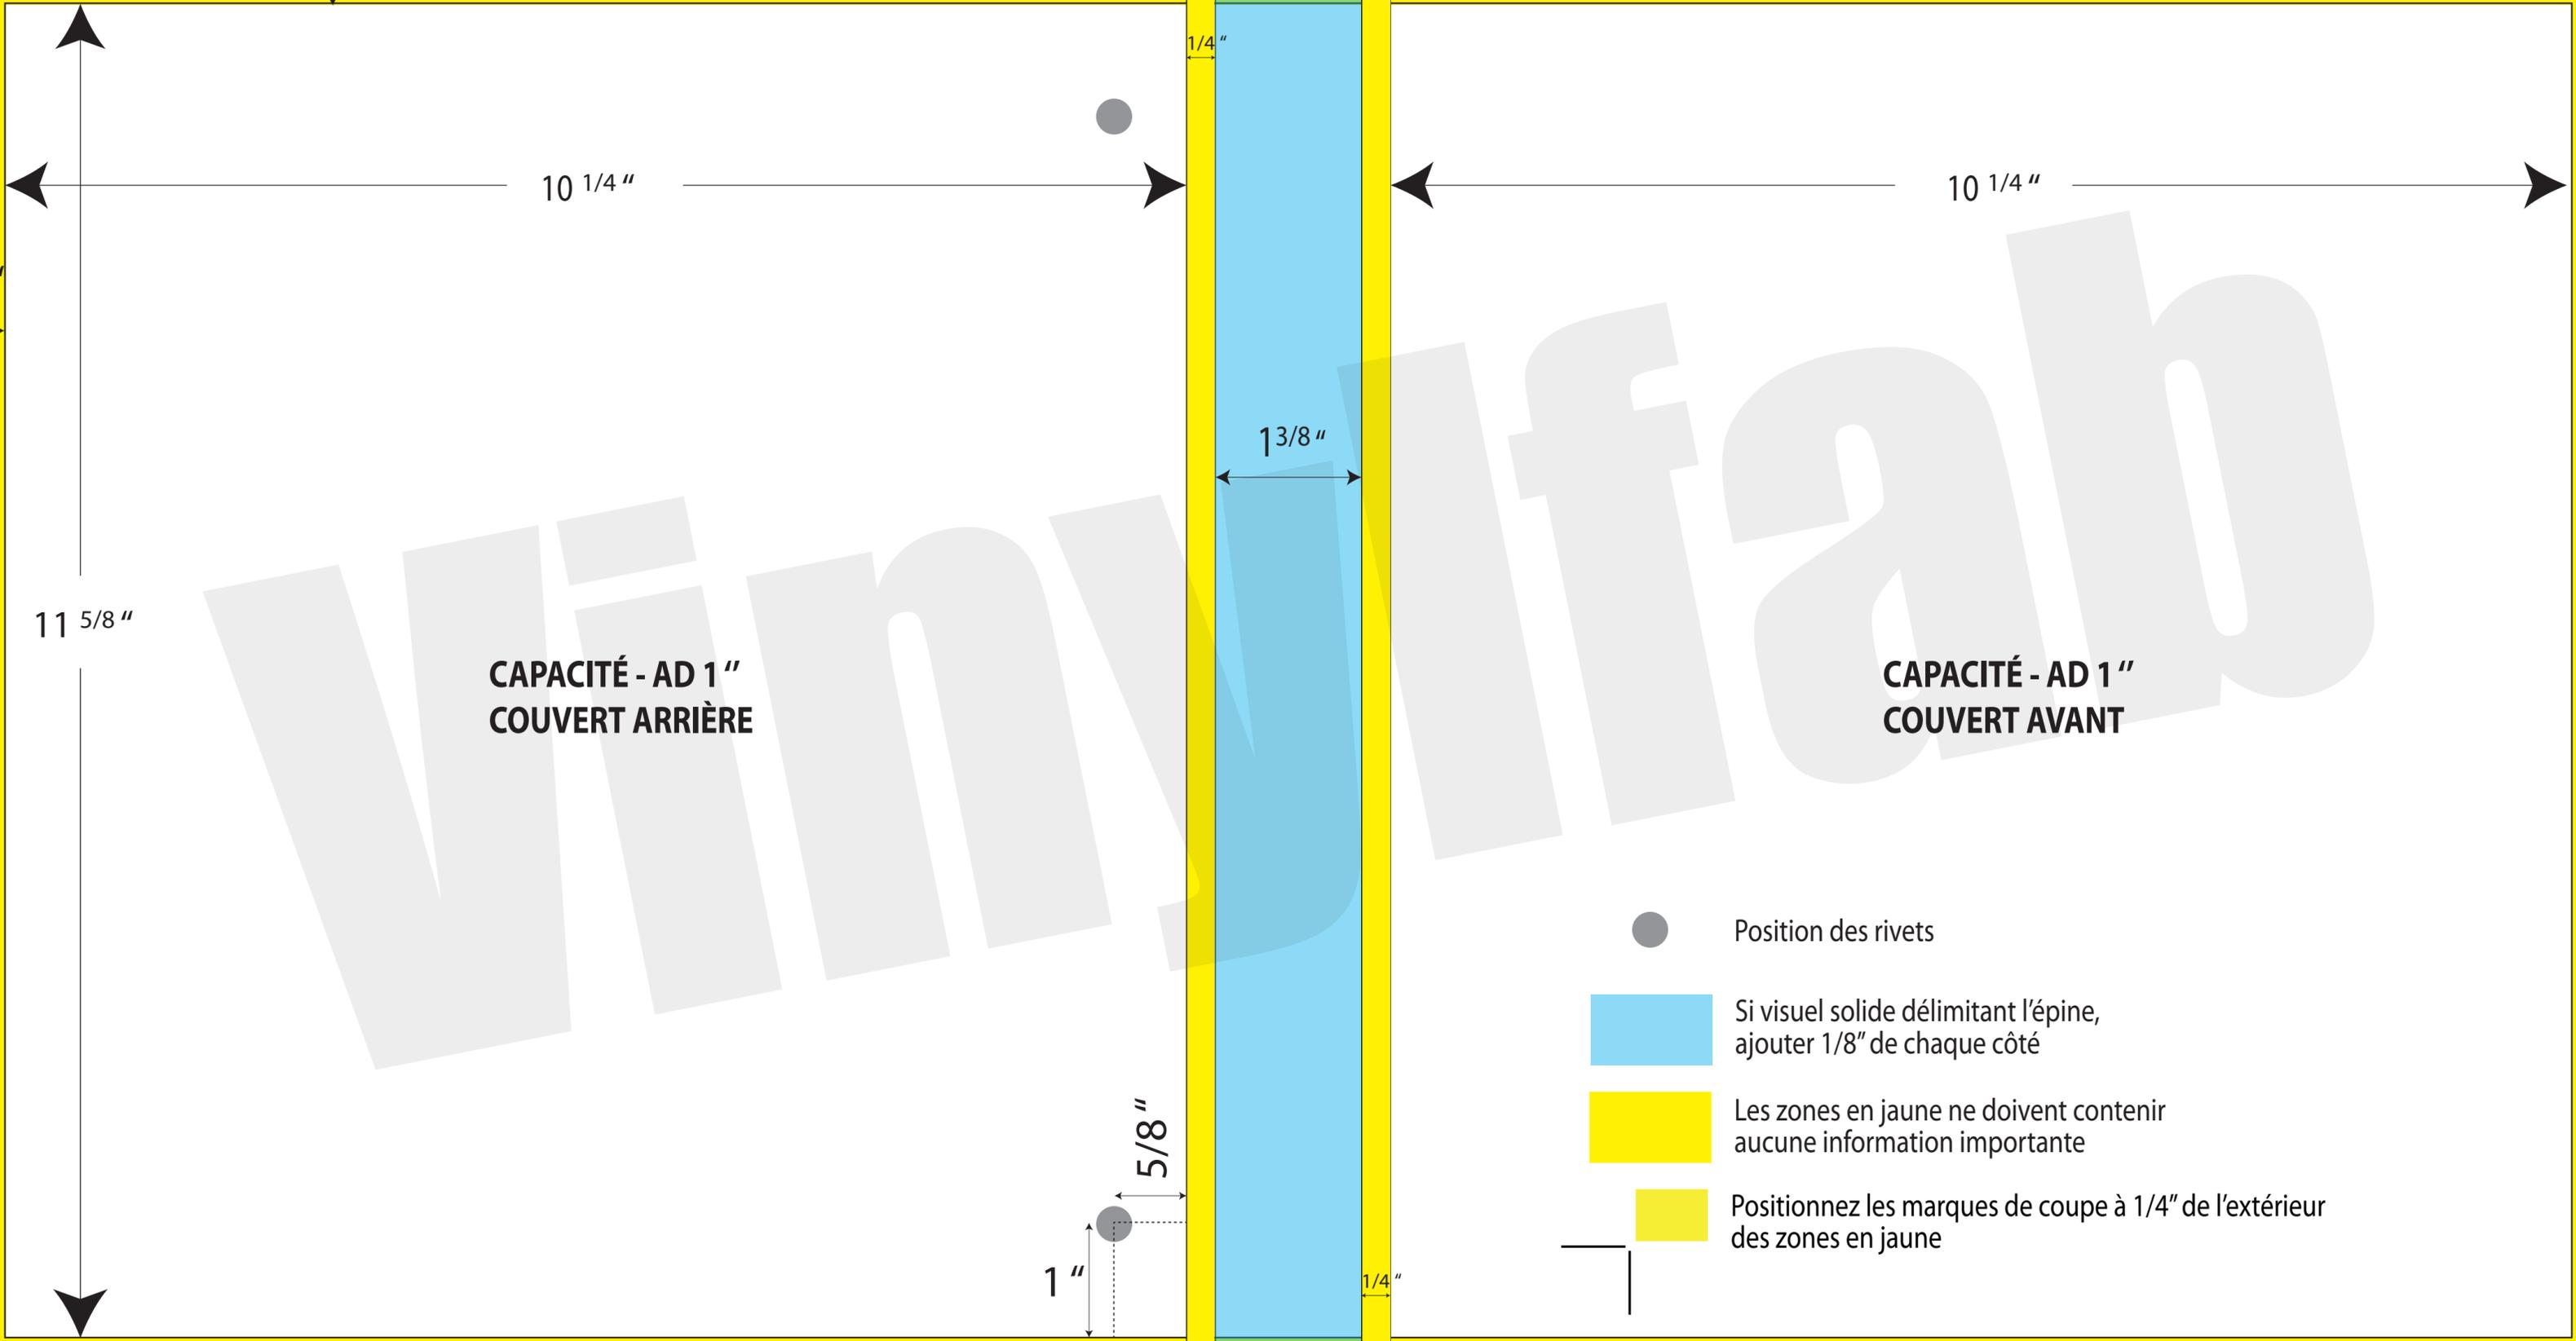

CAPACITÉ - AD 1"  
COUVERT ARRIÈRE

CAPACITÉ - AD 1"  
COUVERT AVANT



Position des rivets



Si visuel solide délimitant l'épine,  
ajouter 1/8" de chaque côté



Les zones en jaune ne doivent contenir  
aucune information importante



Positionnez les marques de coupe à 1/4" de l'extérieur  
des zones en jaune