

3/4" cette partie sera repliée à l'intérieur

10 7/8"

10 7/8"

2"


CAPACITÉ - AD 1,5"
COUVERT ARRIÈRE

CAPACITÉ - AD 1,5"
COUVERT AVANT

11 5/8"

3/4"

cette partie sera repliée à l'intérieur

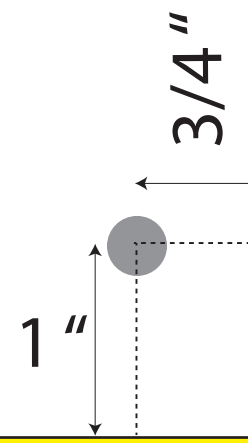

- Position des rivets
- Si visuel solide délimitant l'épine, ajouter 1/8" de chaque côté
- Les zones en jaune ne doivent contenir aucune information importante
- ┌─┐ Positionnez les marques de coupe à 1/4" de l'extérieur des zones en jaune

1/4"

1/4"