

3/4" cette partie sera repliée à l'intérieur

11 3/8"

11 3/8"

2 3/4"


11 5/8"

**CAPACITÉ - AD 2"
COUVERT ARRIÈRE**

**CAPACITÉ - AD 2"
COUVERT AVANT**

cette partie sera repliée à l'intérieur

3/4"

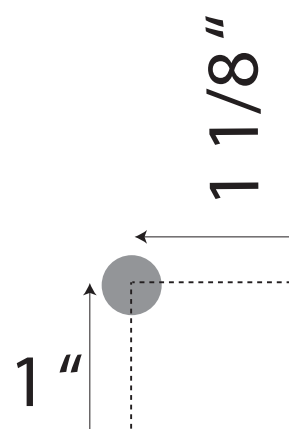

- Position des rivets
- Si visuel solide délimitant l'épine, ajouter 1/8" de chaque côté
- Les zones en jaune ne doivent contenir aucune information importante
- Positionnez les marques de coupe à 1/4" de l'extérieur des zones en jaune

1/4"

1/4"