

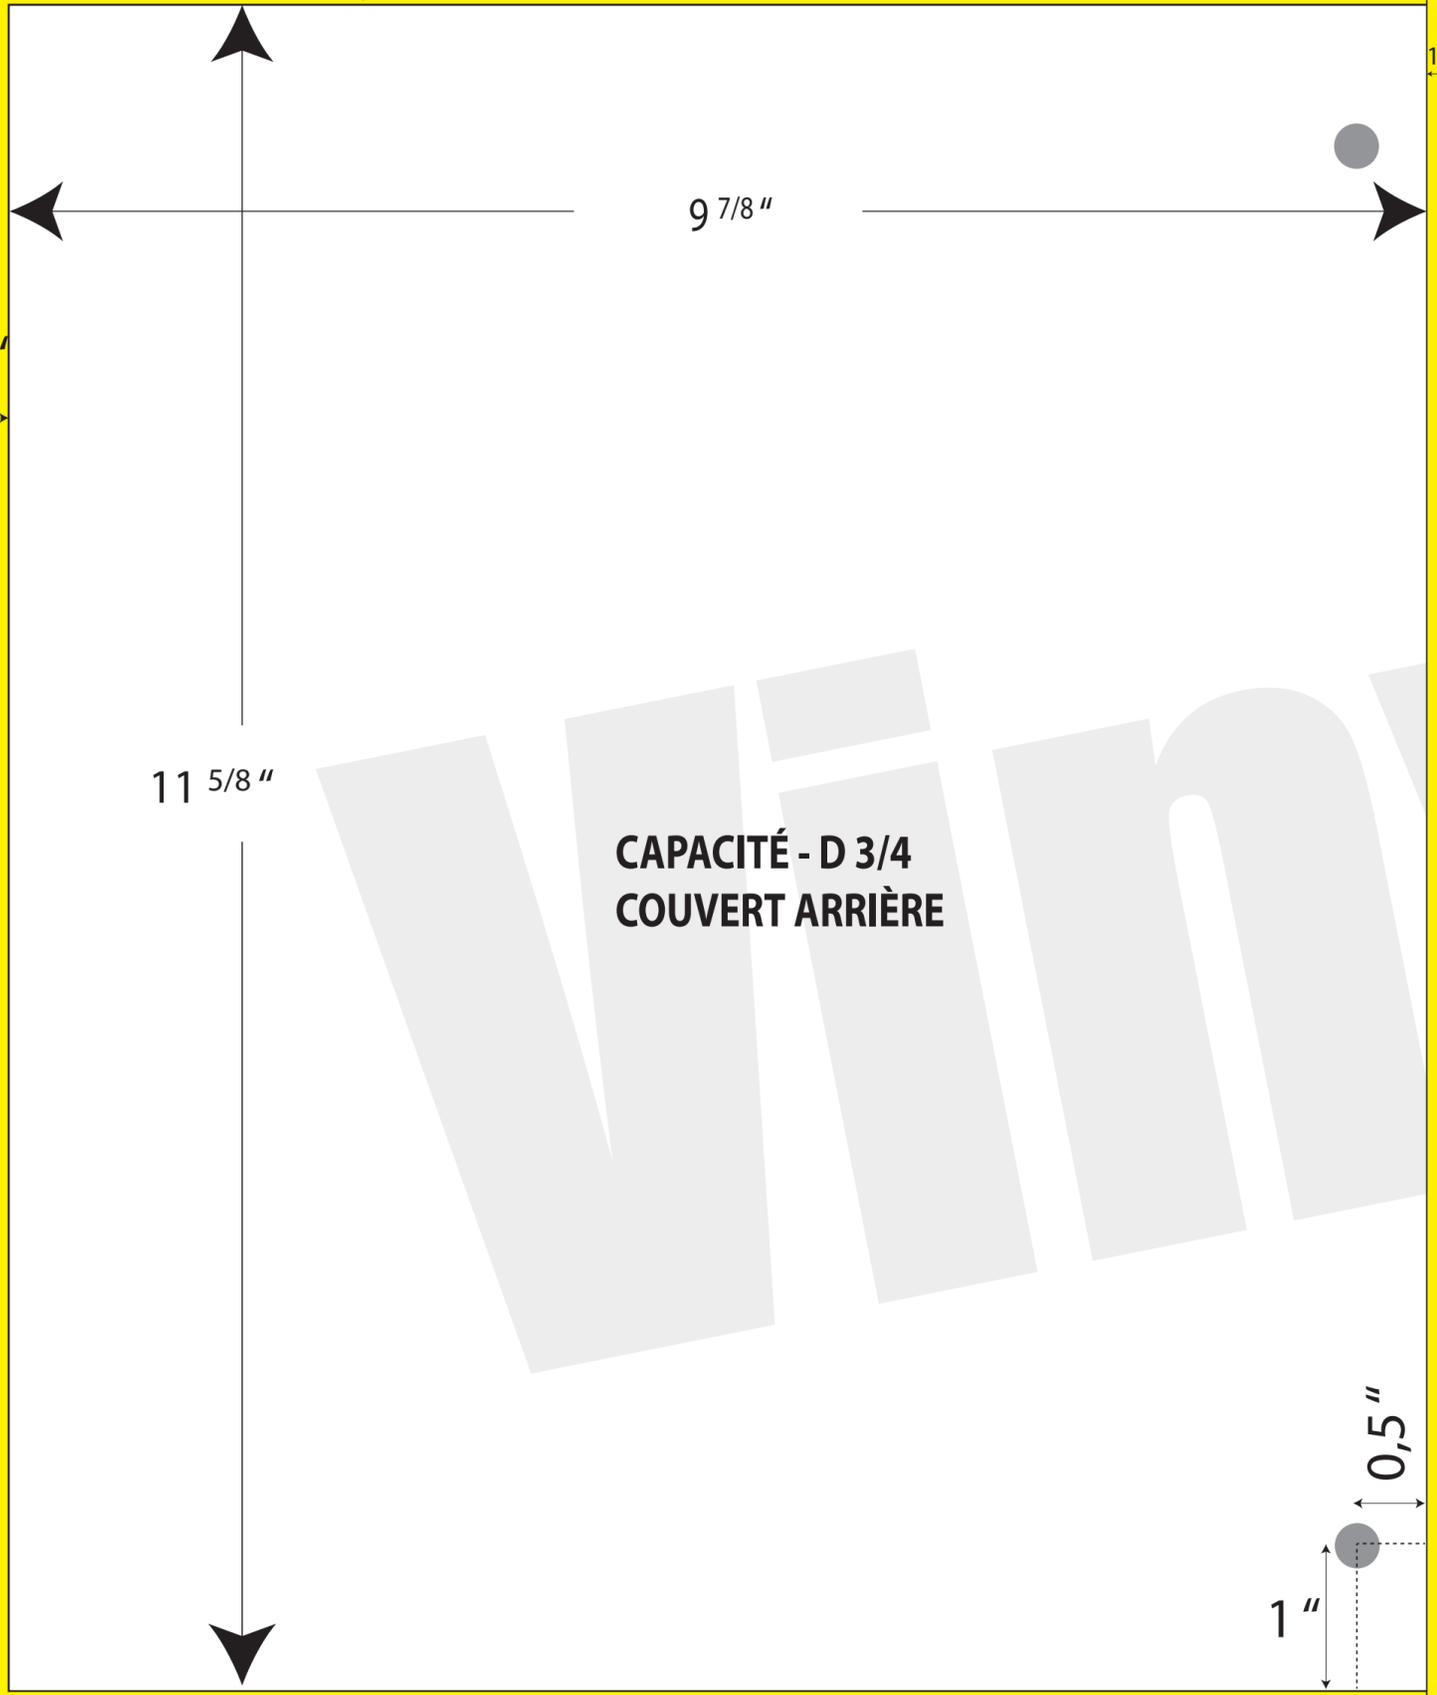


3/4" cette partie sera repliée à l'intérieur

cette partie sera repliée à l'intérieur

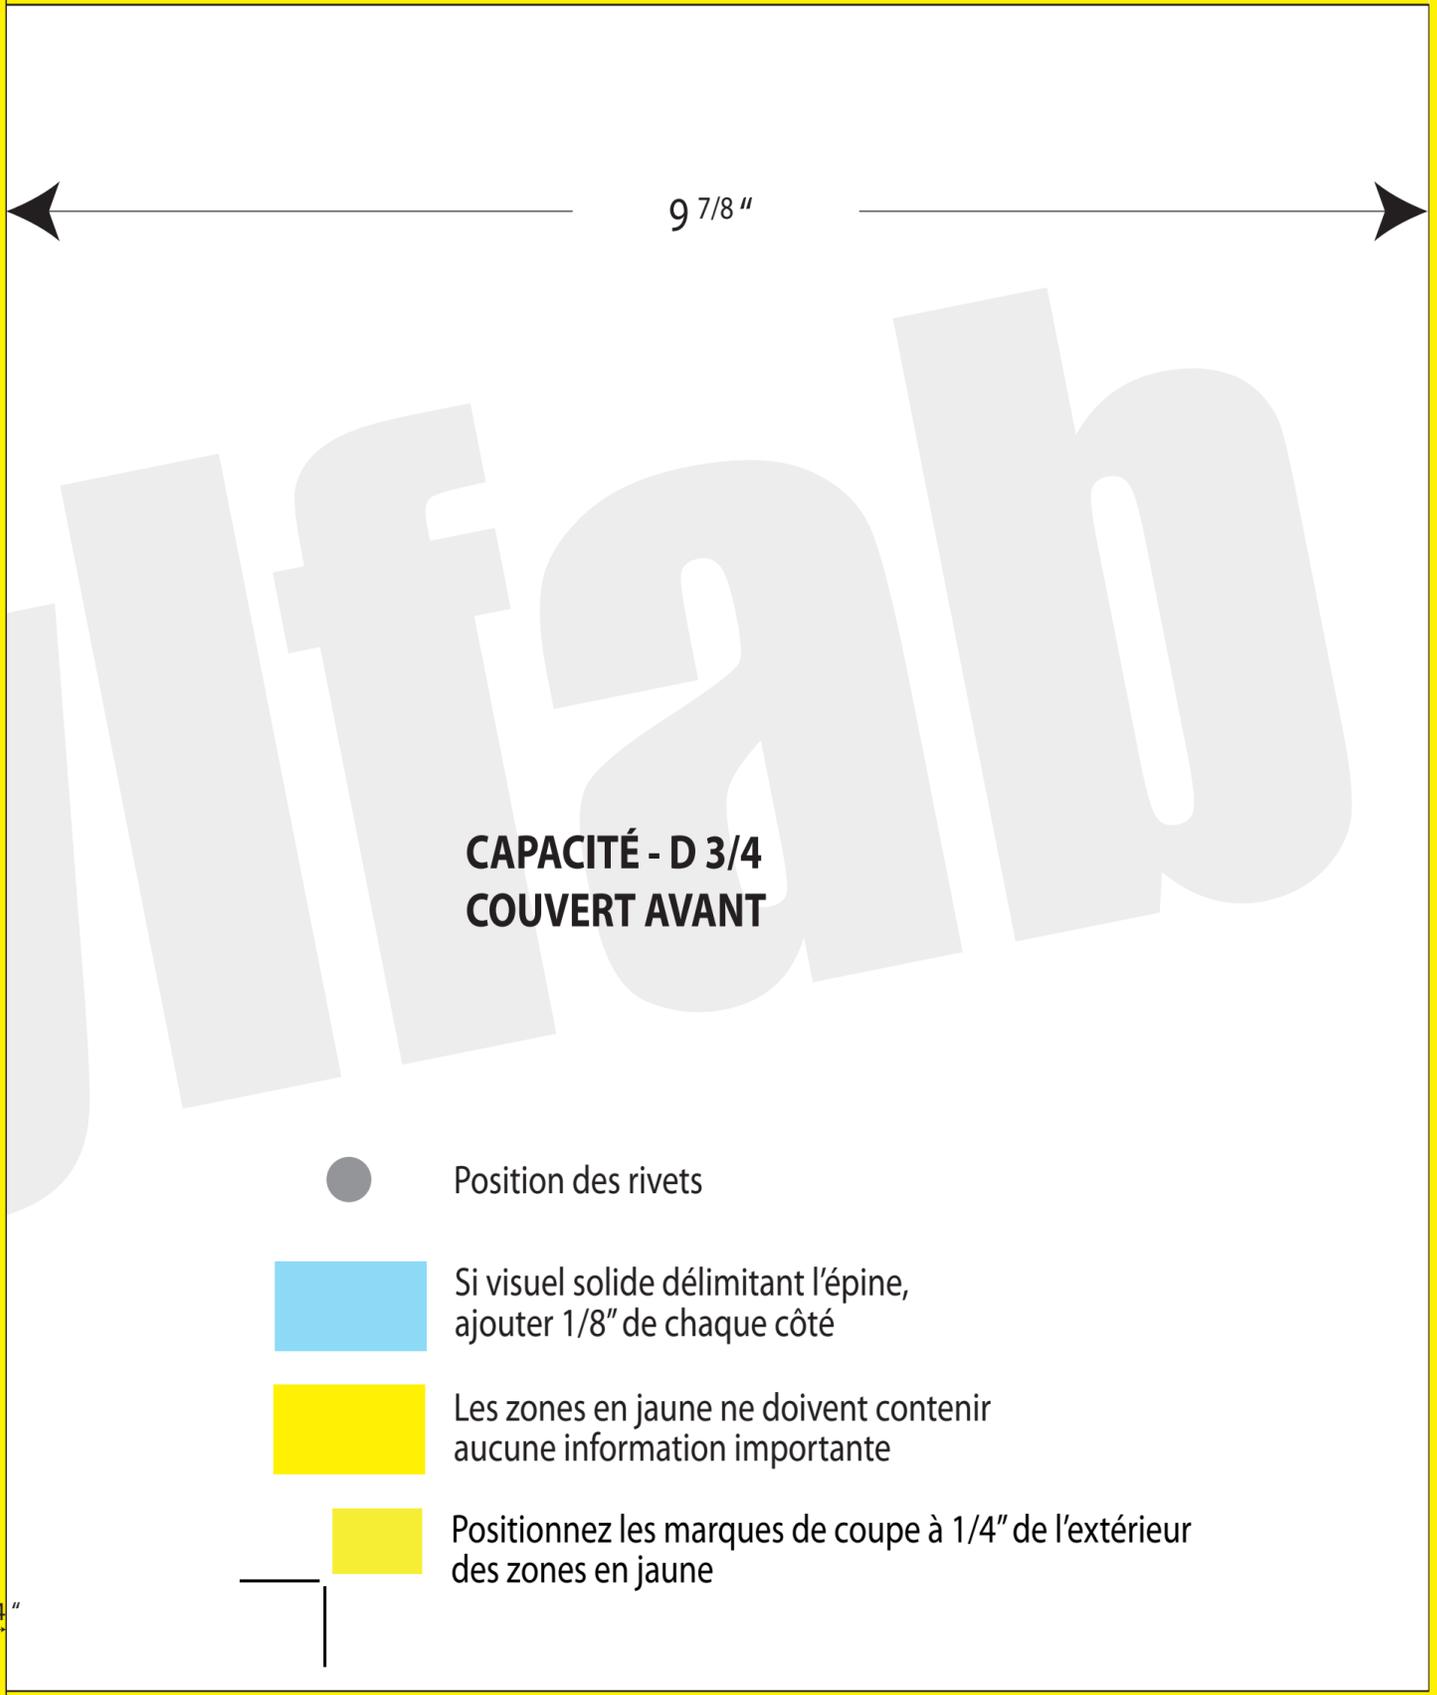

CAPACITÉ - D 3/4
COUVERT ARRIÈRE

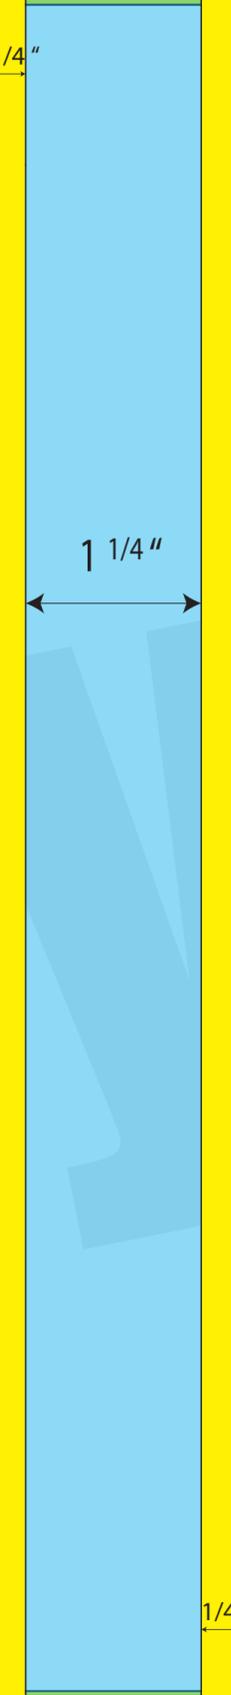

CAPACITÉ - D 3/4
COUVERT AVANT

- Position des rivets
- Si visuel solide délimitant l'épine, ajouter 1/8" de chaque côté
- Les zones en jaune ne doivent contenir aucune information importante
- └─ Positionnez les marques de coupe à 1/4" de l'extérieur des zones en jaune