

3/4" cette partie sera repliée à l'intérieur

cette partie sera repliée à l'intérieur

10 5/8"

10 5/8"

11 5/8"


CAPACITÉ ROND 1,5"  
COUVERT ARRIÈRE

CAPACITÉ ROND 1,5"  
COUVERT AVANT

2"

1/4"

1/4"

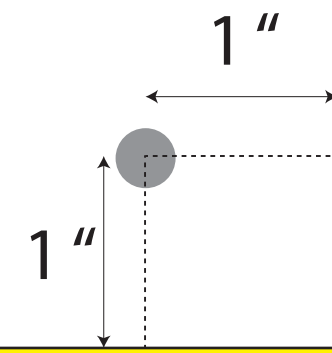


Position des rivets



Si visuel solide délimitant l'épine, ajouter 1/8" de chaque côté



Les zones en jaune ne doivent contenir aucune information importante



Positionnez les marques de coupe à 1/4" de l'extérieur des zones en jaune