

3/4" cette partie sera repliée à l'intérieur

11 3/4"

11 3/4"


3 1/4"

11 5/8"


**CAPACITÉ - AD 2 1/2"**  
**COUVERT ARRIÈRE**

**CAPACITÉ - AD 2 1/2"**  
**COUVERT AVANT**

cette partie sera repliée à l'intérieur

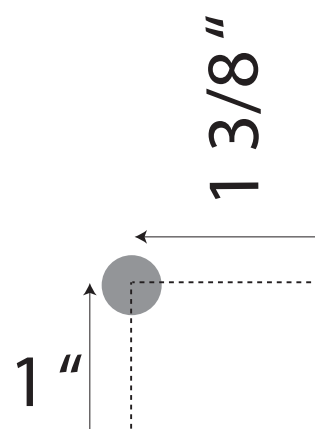


Position des rivets



Si visuel solide délimitant l'épine, ajouter 1/8" de chaque côté



Les zones en jaune ne doivent contenir aucune information importante



Positionnez les marques de coupe à 1/4" de l'extérieur des zones en jaune

1/4"

1/4"