


3/4" cette partie sera repliée à l'intérieur

cette partie sera repliée à l'intérieur

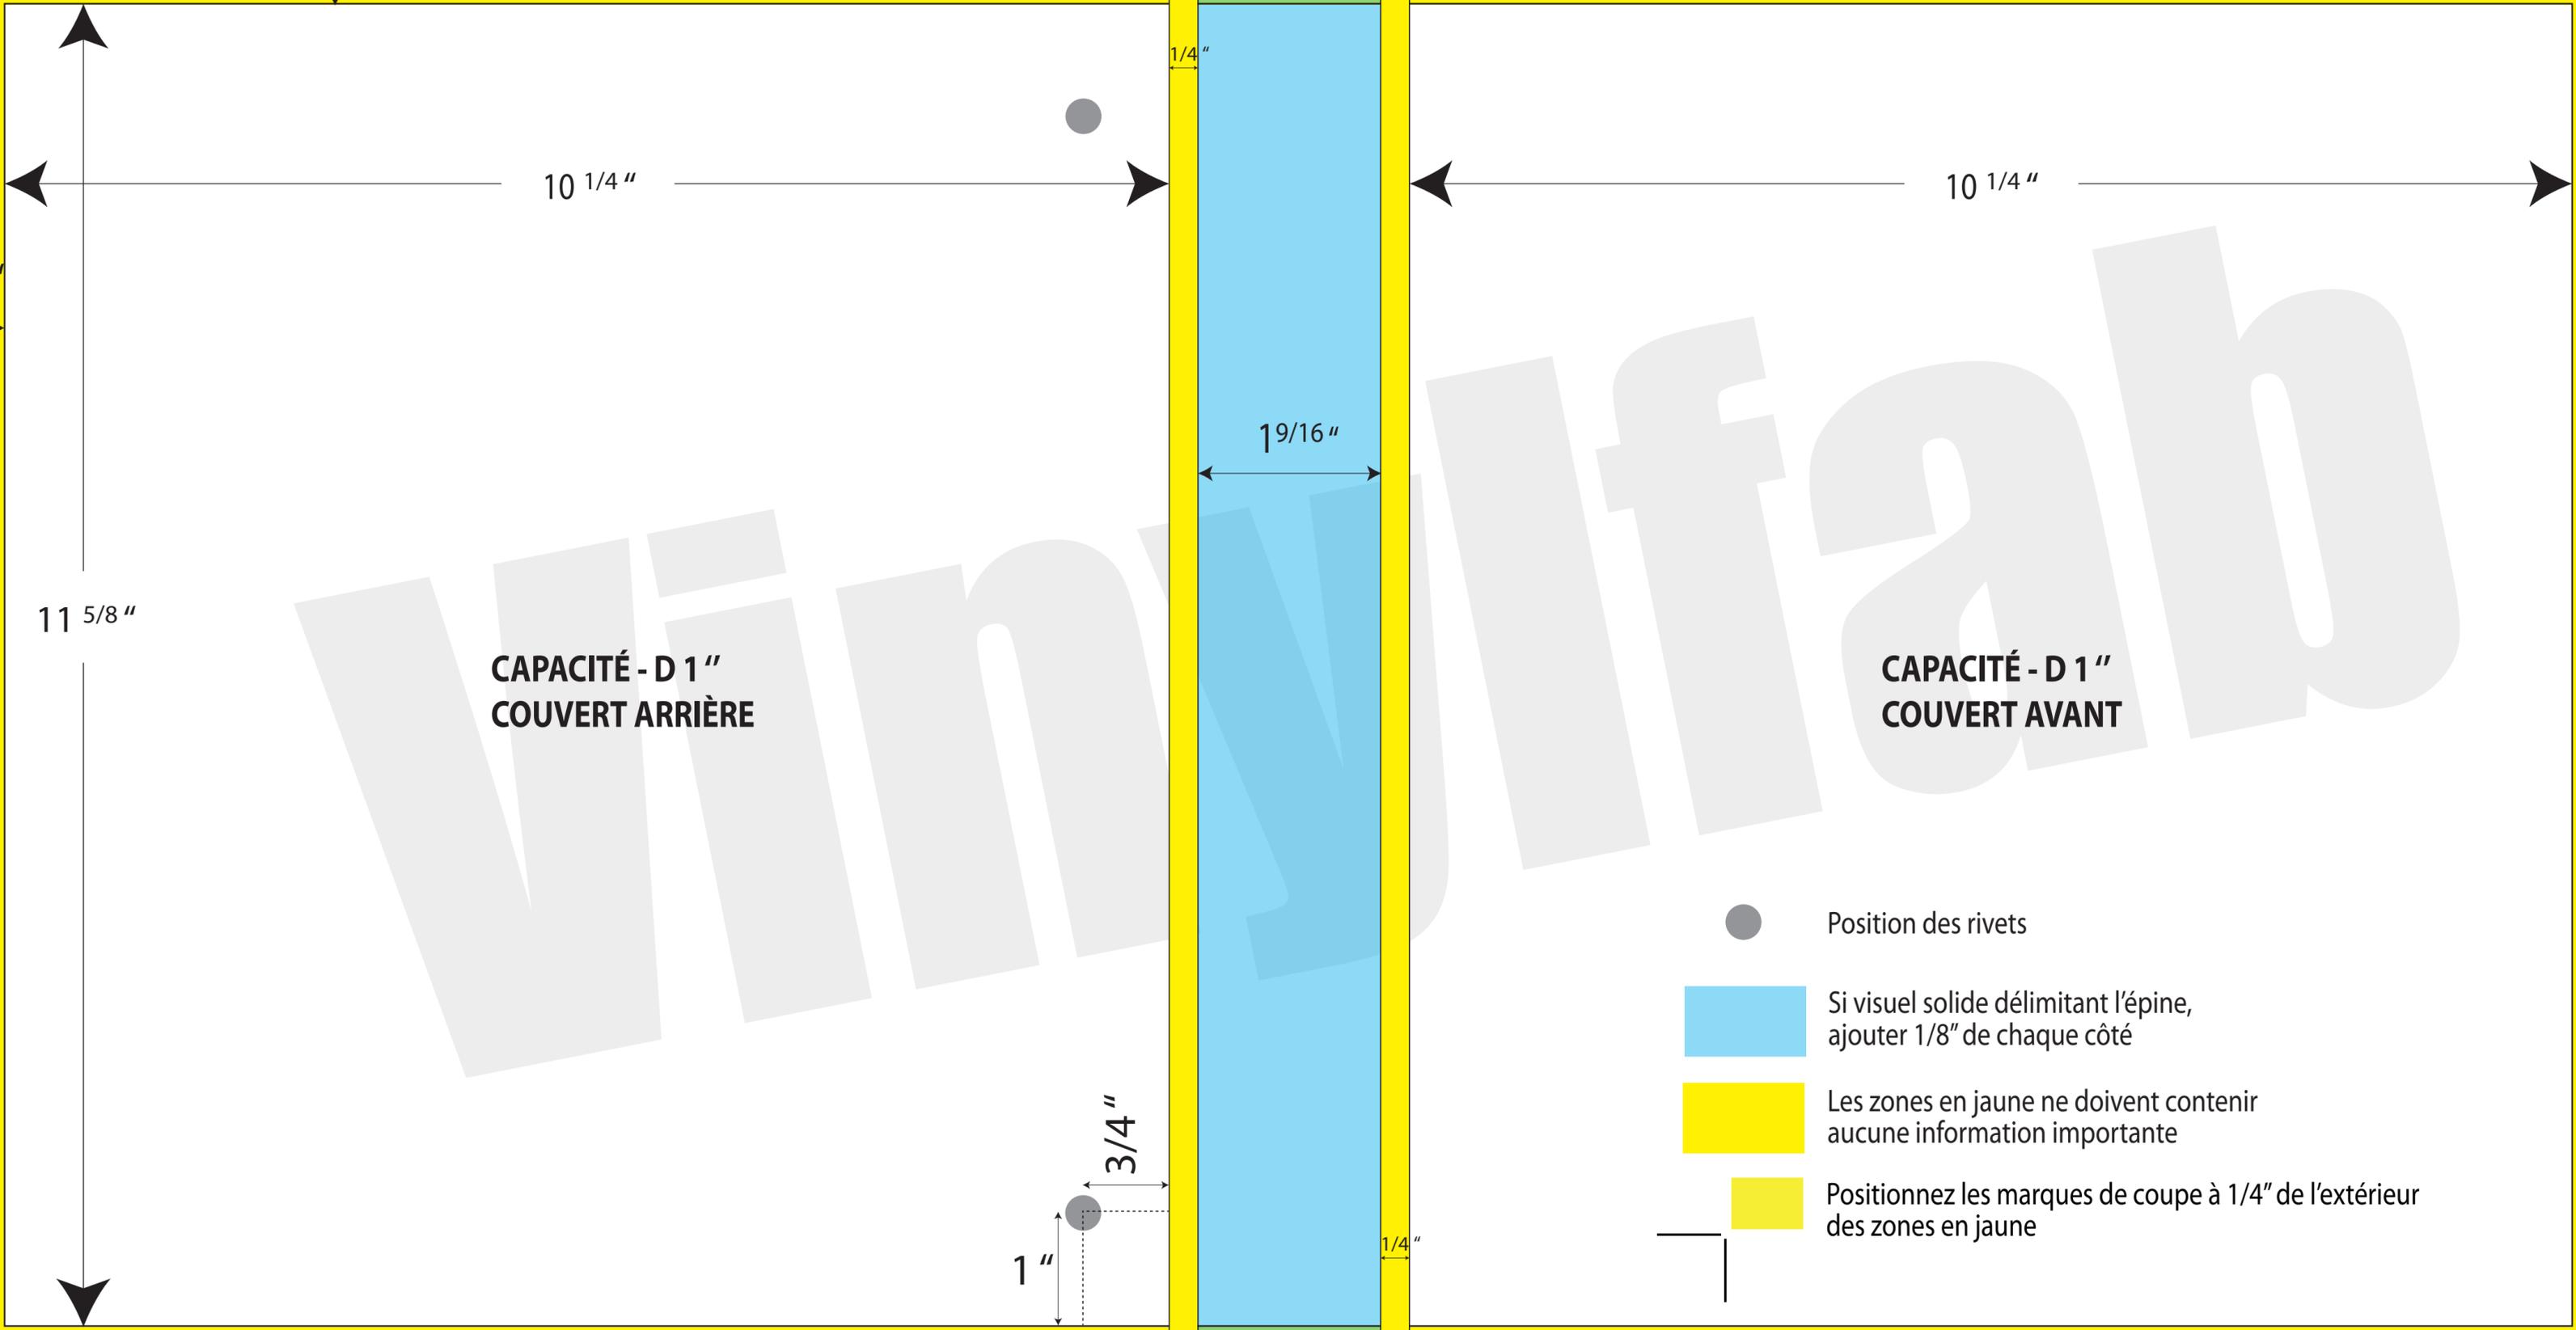

**CAPACITÉ - D 1"  
COUVERT ARRIÈRE**

**CAPACITÉ - D 1"  
COUVERT AVANT**

- Position des rivets
- Si visuel solide délimitant l'épine, ajouter 1/8" de chaque côté
- Les zones en jaune ne doivent contenir aucune information importante
- ┌─┐ Positionnez les marques de coupe à 1/4" de l'extérieur des zones en jaune